




БОРДЮР AQUASTOK




ПЛАСТИКОВЫЙ БОРДЮР FLEXCurb

ПЛАСТИКОВЫЙ БОРДЮР FLEXCurb – это элемент ландшафтного дизайна, который изготавливается из полипропилена. Предназначен для:

- Формирования границы между разными типами покрытий пешеходных дорожек тротуарная плитка – гранитный отсев, асфальт – тротуарная плитка, резиновое наливное покрытие – гранитный отсев и т.д.;
 - Удержания слоя грунта, при организации обрамления клумб, грядок.
- Преимущества пластикового борта:**
- Применимость для криволинейных и прямолинейных участков.
 - Повышенная долговечность.
 - Имеются замки для стыковке по длине.
 - Легкий в монтаже.

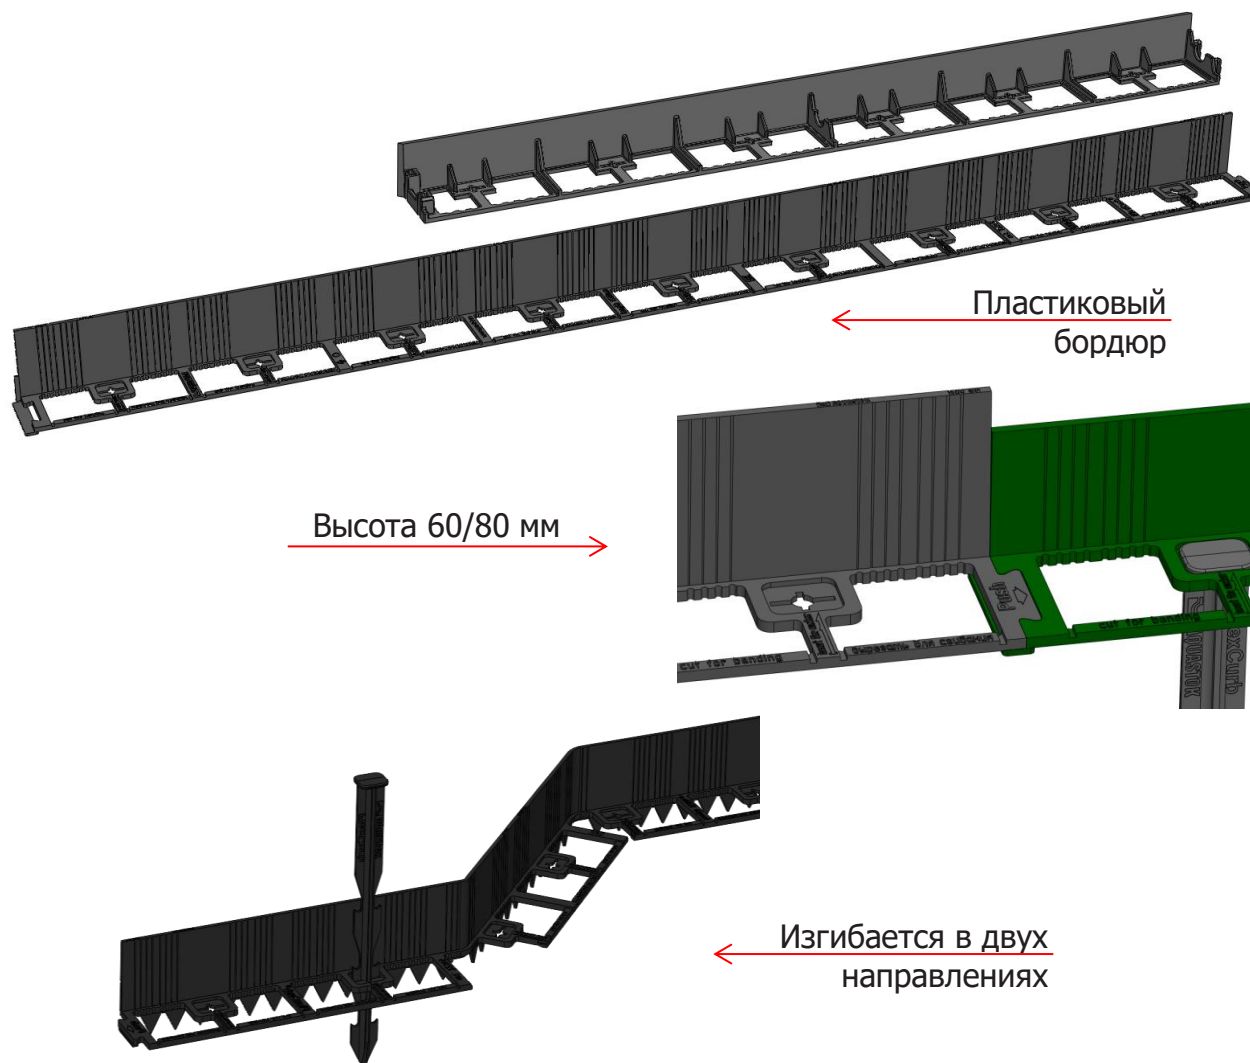



ПЛАСТИКОВЫЙ БОРДЮР FLEXCurb

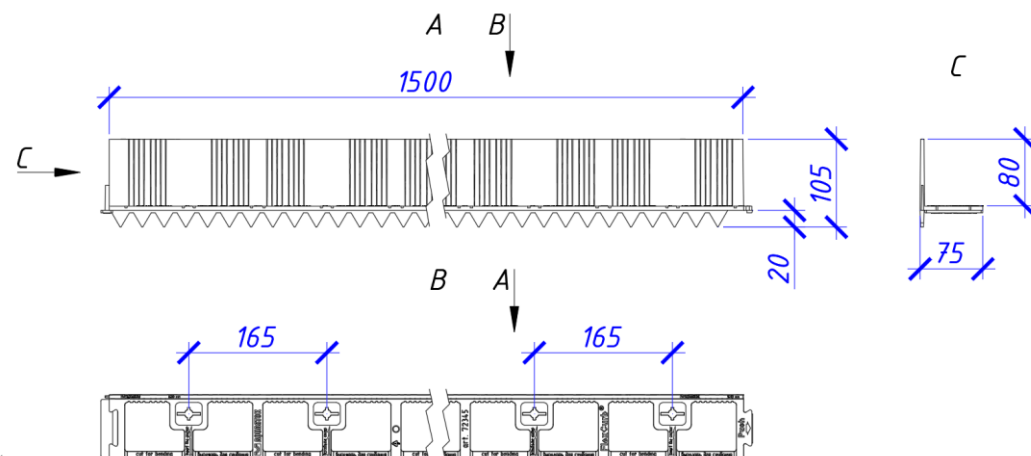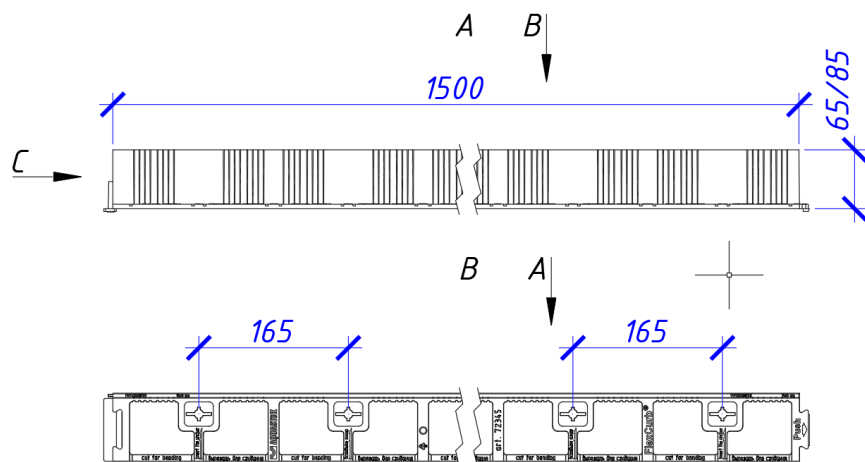

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Класс нагрузки	Вес, кг	Артикул
Пластиковый бордюр FlexCurb 80 черный с зубьями	1521	105	75	A15	0,79	60481
Пластиковый бордюр FlexCurb 80 черный	1521	89	75	A15	0,70	60482
Пластиковый бордюр FlexCurb 60 черный	1521	69	75	A15	0,57	60462
Гвоздь пластикового бордюра	256	30,5	25,4	A15	0,03	60200

МОНТАЖ ПЛАСТИКОВОГО БОРДЮРА В ПОКРЫТИИ

- Монтаж пластикового бордюра производится непосредственно на месте;
- Крепление бордюра осуществляется пластиковыми гвоздями.
- При монтаже на бетонное основание могут использоваться металлические анкеры.

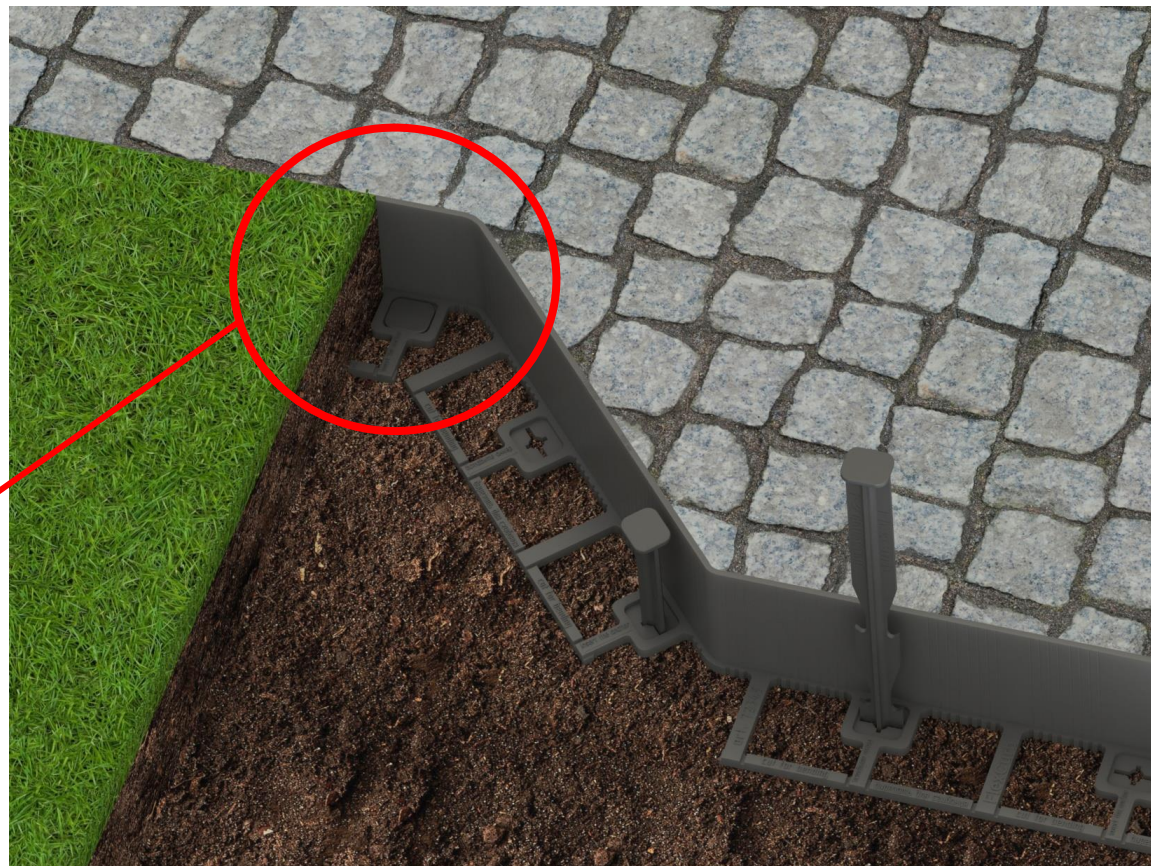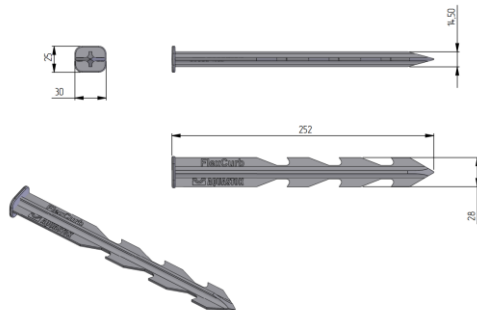


СТАЛЬНОЙ БОРДЮР BR-L

СТАЛЬНОЙ БОРДЮР BR-L – это элемент ландшафтного дизайна, который изготавливается из стальной ленты. Предназначен для:


- Формирования границы между разными типами покрытий пешеходных дорожек тротуарная плитка – гранитный отсев, асфальт – тротуарная плитка, резиновое наливное покрытие – гранитный отсев и т.д.;
- Сохранения конструкций дорожных одежд;
- Удержания слоя грунта, при организации каскадов, обрамления клумб, грядок.

▪ **Преимущества металлического борта:**

- Высокий уровень надёжности.
- Повышенная долговечность.
- Повышенная механическая прочность и устойчивость к деформациям.
- Практически все металлические бордюры полностью утапливаются в толщу грунта или дорожного полотна, что делает их почти незаметными.
- По сравнению с каменными изделиями, стальные бортовые элементы отличаются небольшим собственным весом, могут монтироваться без применения тяжёлой техники.

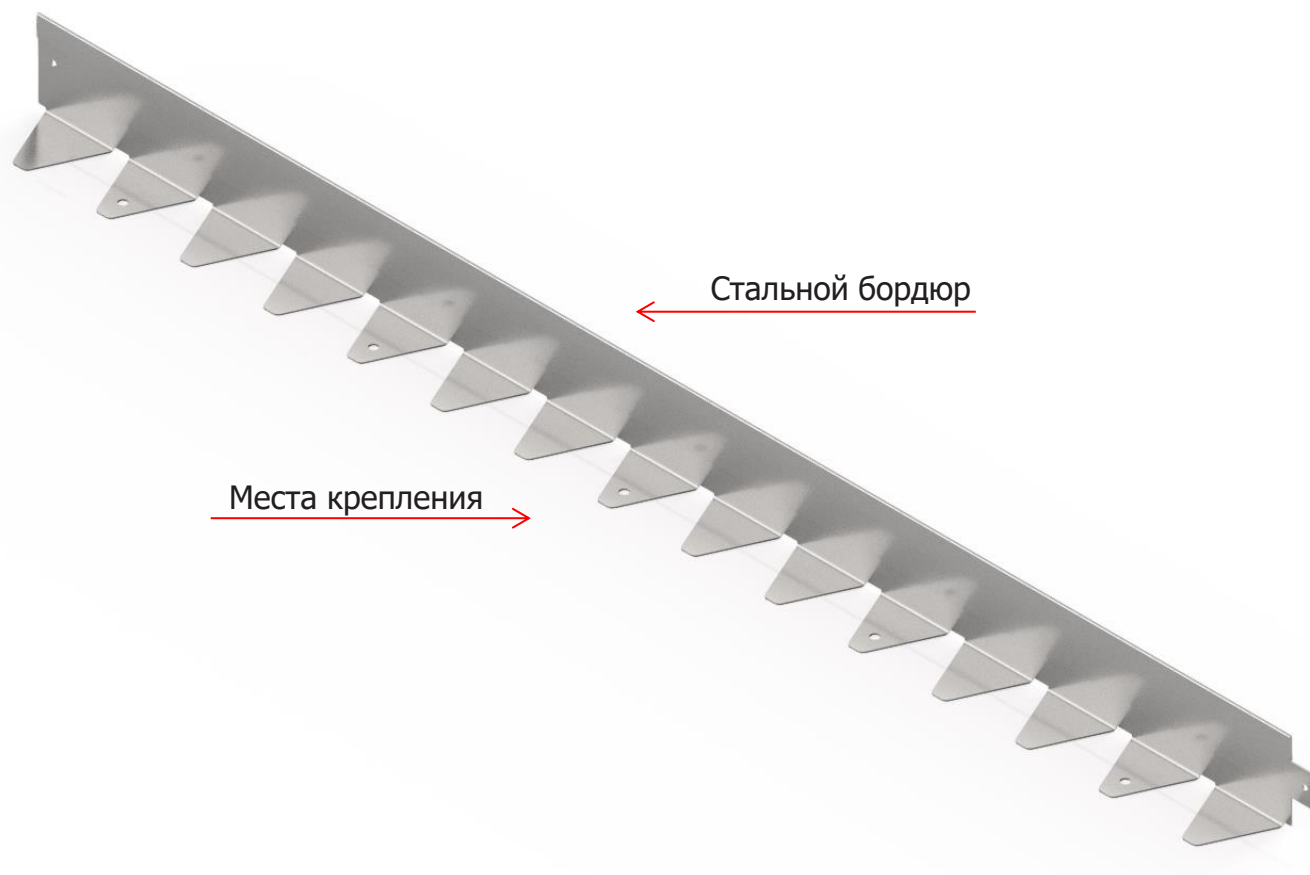


СТАЛЬНОЙ БОРДЮР BR-L

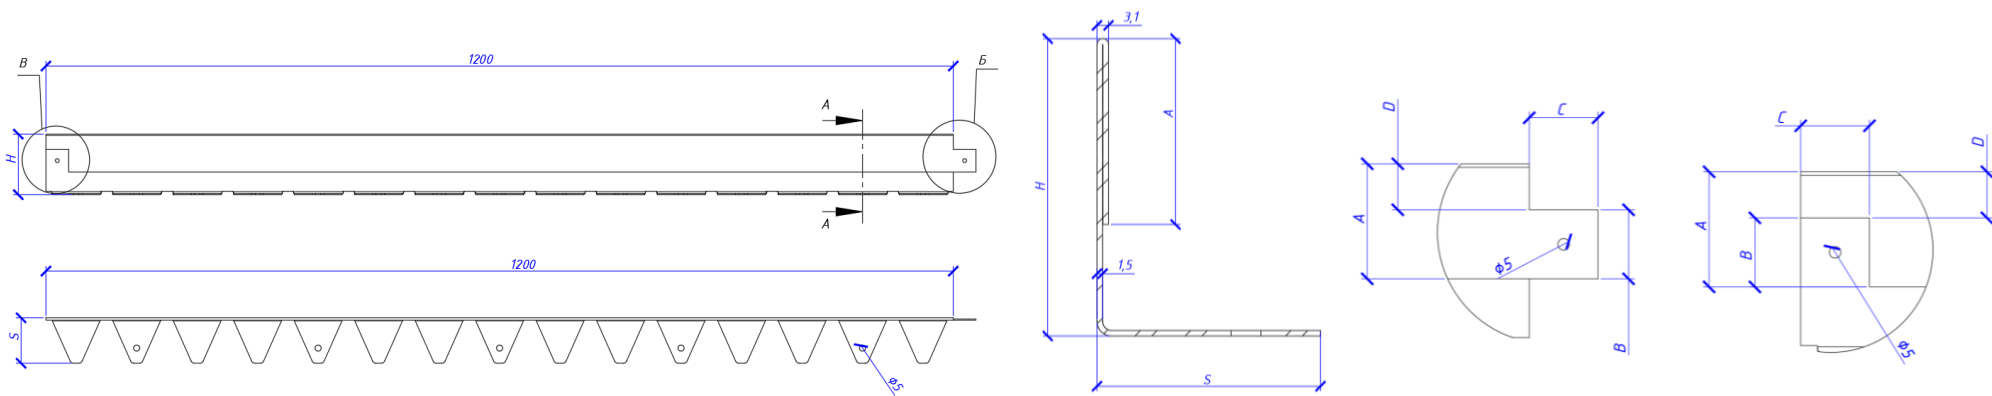

Наименование	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Высота плюща, мм	Ширина крепления, мм	Длина крепления, мм	D, мм	Класс нагрузки	Вес, кг	Артикул
Стальной бордюр Aquastok BR-L H50	1 200	50	45	30	20	28	20	A15-C250	1,38	60705
Стальной бордюр Aquastok BR-L H60	1 200	60	45	30	20	28	20	A15-C250	1,51	60706
Стальной бордюр Aquastok BR-L H70	1 200	70	45	30	20	28	20	A15-C250	1,66	60707
Стальной бордюр Aquastok BR-L H80	1 200	80	70	30	20	28	20	A15-C250	2,03	60708
Стальной бордюр Aquastok BR-L H90	1 200	90	70	30	20	28	20	A15-C250	2,17	60709
Стальной бордюр Aquastok BR-L H100	1 200	100	70	30	20	28	20	A15-C250	2,32	60710
Стальной бордюр Aquastok BR-L H110	1 200	110	70	30	20	28	20	A15-C250	2,46	60711
Стальной бордюр Aquastok BR-L H120	1 200	120	70	30	20	28	20	A15-C250	2,60	60712
Стальной бордюр Aquastok BR-L H150	1 200	150	70	30	20	28	20	A15-C250	3,02	60715
Стальной бордюр Aquastok BR-L H200	1 200	200	70	30	20	28	20	A15-C250	3,87	60720
Заклёпка нержавеющая	4,8						8	A15-C250		60201
Гвоздь с грибовидным бортиком	40-60						6	A15-C250		60202
Гвоздь строительный	250-300						6	A15-C250		60203

МОНТАЖ СТАЛЬНОГО БОРДЮРА В ПОКРЫТИИ

- Монтаж стального бордюра производится непосредственно на месте;
- Устанавливается плоской гранью к вертикально выравненной газонной части, зубцами в обратную сторону от пешеходной части (для предотвращения заваливания при боковых нагрузках).
- Крепление бордюра осуществляется анкерными гвоздями или отрезками арматуры.
- При монтаже на бетонное основание могут использоваться металлические анкеры.

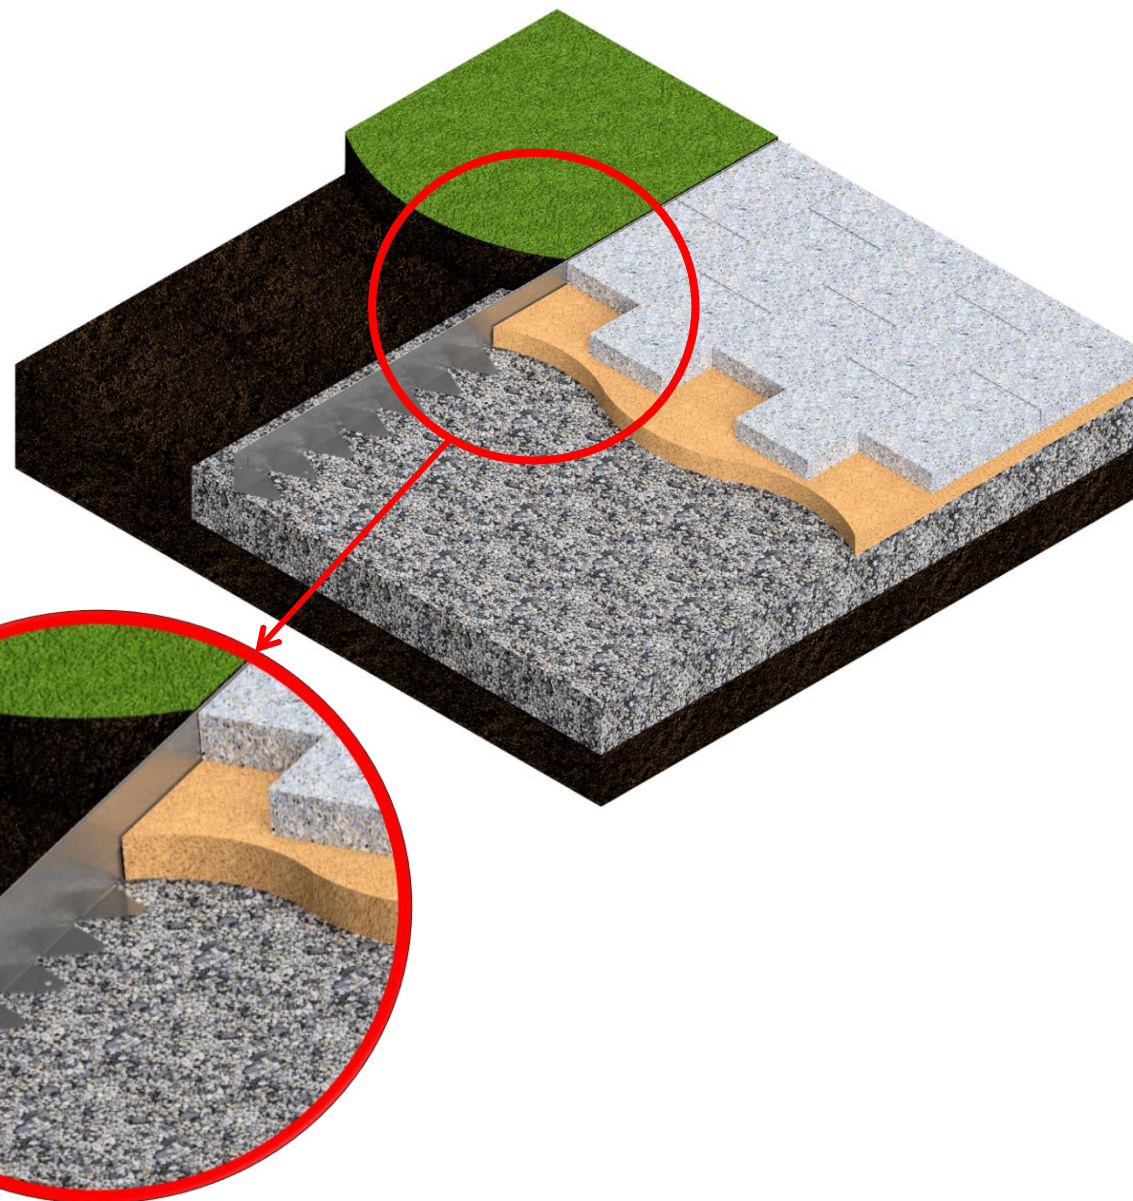

ДЛЯ ЗАМЕТОК



КОНТАКТЫ торговых подразделений



Москва

Адрес офиса: г. Москва, ул. Генерала
Тюленева 4А, стр.3
Телефон: +7 (499) 700-01-06
E-mail: moscow@aquastok.ru

Нижний Новгород

Адрес: г. Нижний Новгород,
ул. Кемеровская 12, офис 5
Телефон: +7 (831) 410-84-77,
+7 (831) 216-31-71
E-mail: nn@aquastok.ru

Санкт-Петербург

Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. 5-я Красноармейская 22А,
офис 302
Телефон: +7 (812) 339-7-339
E-mail: spb@aquastok.ru

Владивосток

Адрес: г. Владивосток, ул. Давыдова 7
Телефон: +7 (423) 29-22-917
E-mail: vladivostok@aquastok.ru

Челябинск

Адрес: г. Челябинск, ул. Артиллерийская
98а
Телефон: +7 (351) 270-09-97,
+7 (351) 776-49-49, +7 (351) 773-15-01
E-mail: chelyabinsk@aquastok.ru

Екатеринбург

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Хорякова
10 (БЦ Палладиум), офис 1002
Телефон: +7 (343) 286-02-30
E-mail: ekat@aquastok.ru

Краснодар

Адрес: г. Краснодар, ул. Каляева 2.
Телефон: +7 (861) 299-54-32,
+7 (861) 299-54-72
E-mail: krasnodarop@aquastok.ru

Новосибирск

Адрес: г. Новосибирск, ул.
Жуковского 102, офис 709.
Телефон: +7 (383) 207-85-33
E-mail: nsk@aquastok.ru

Для расчета и проектирования передайте исходные
данные по проекту нашему техническому
специалисту.

Техническая поддержка:

help@aquastok.ru

zakaz@aquastok.ru



**Видеопрезентация
завода**



Скачать ТЕХНИЧЕСКИЙ каталог



**На сайте Вы сможете
самостоятельно найти всю
необходимую информацию
технического содержания.**

www.aquastok.ru

01.08.2024