
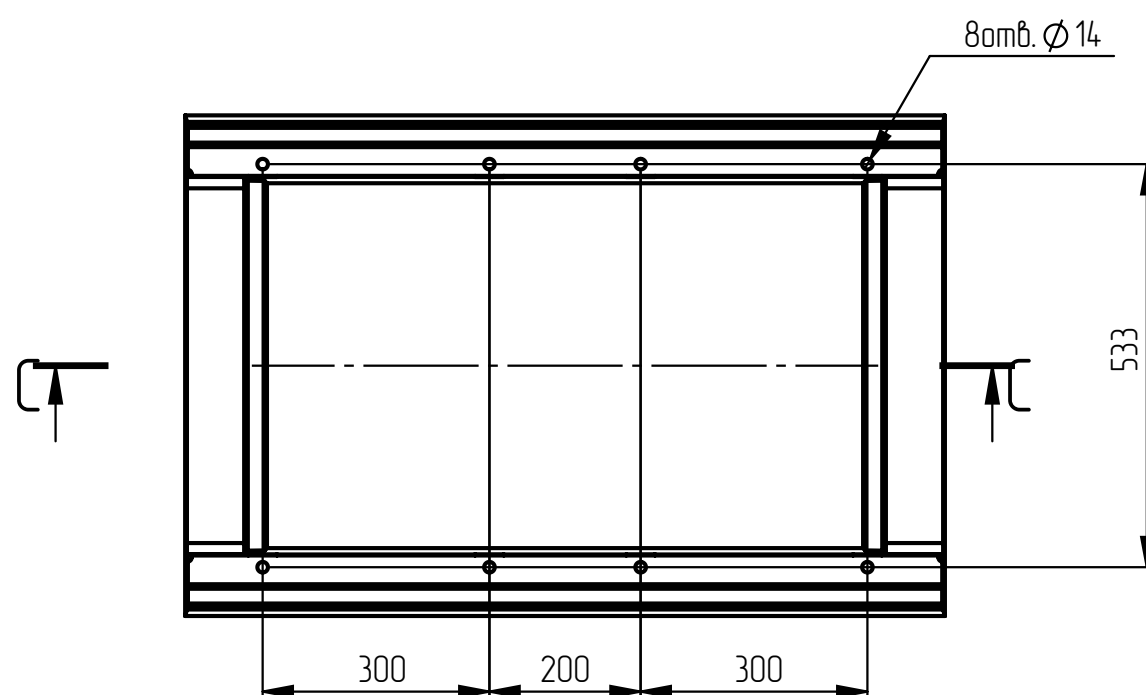
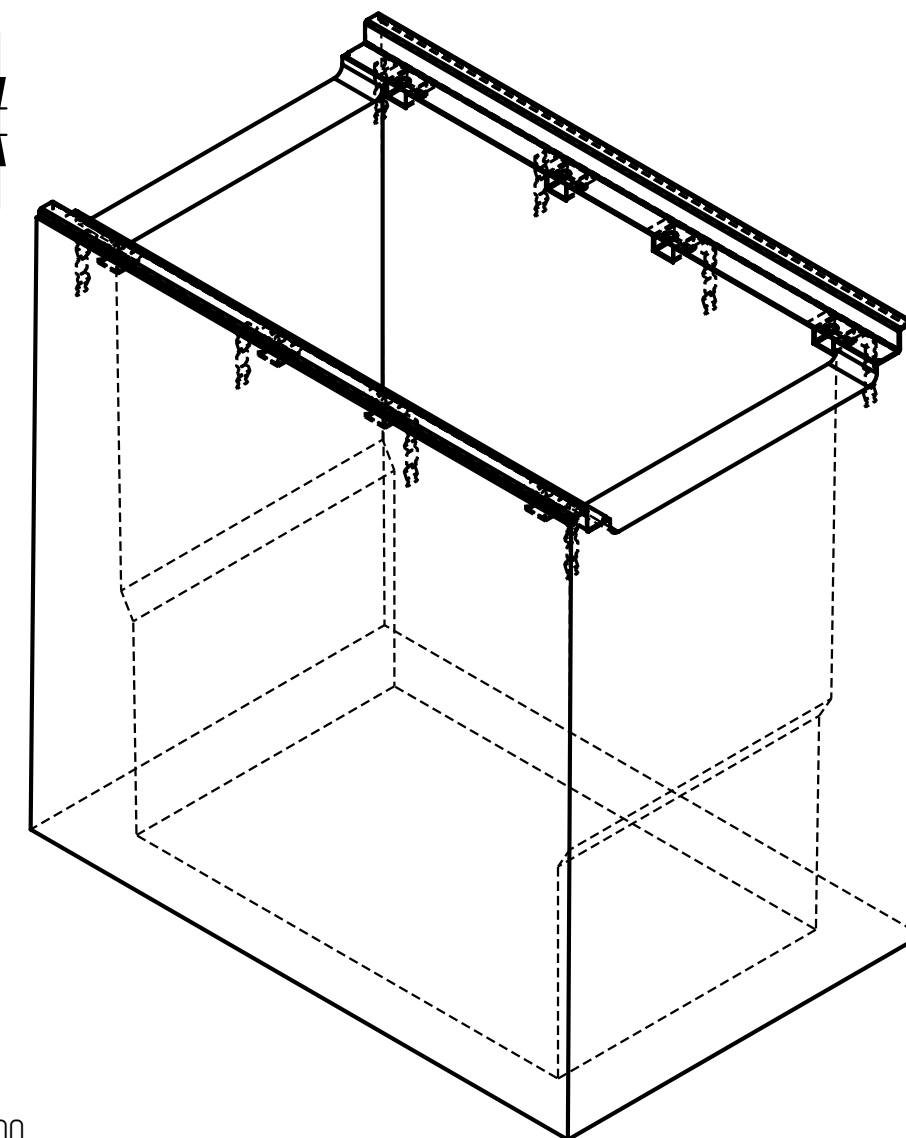
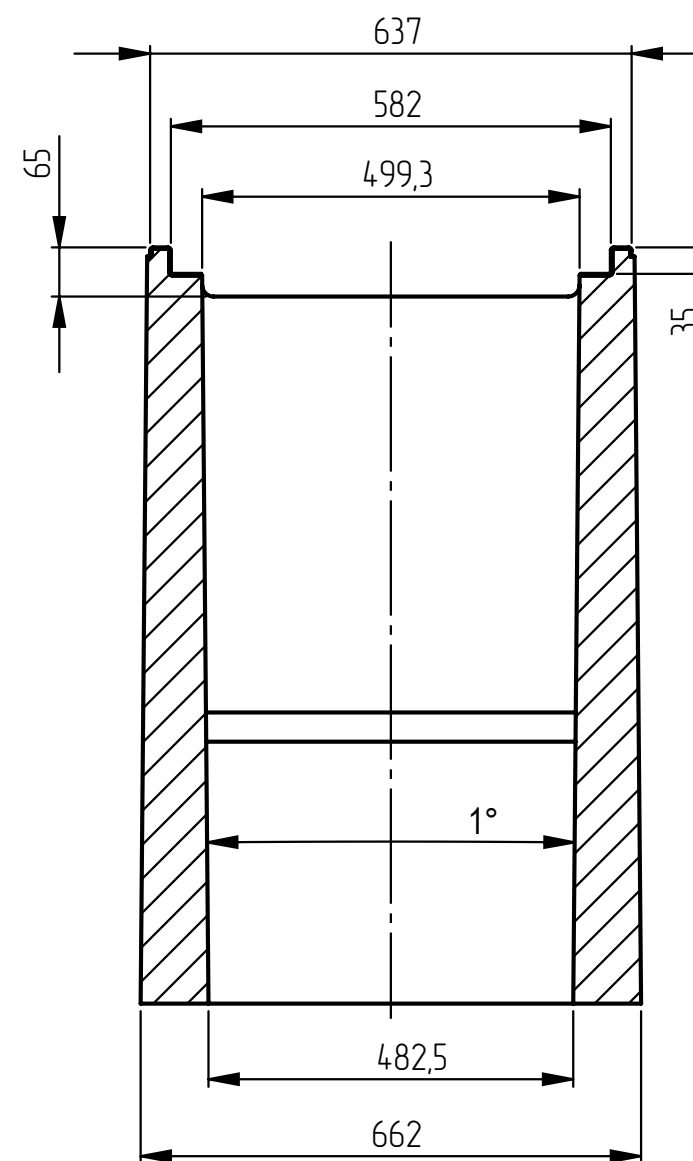


D-D

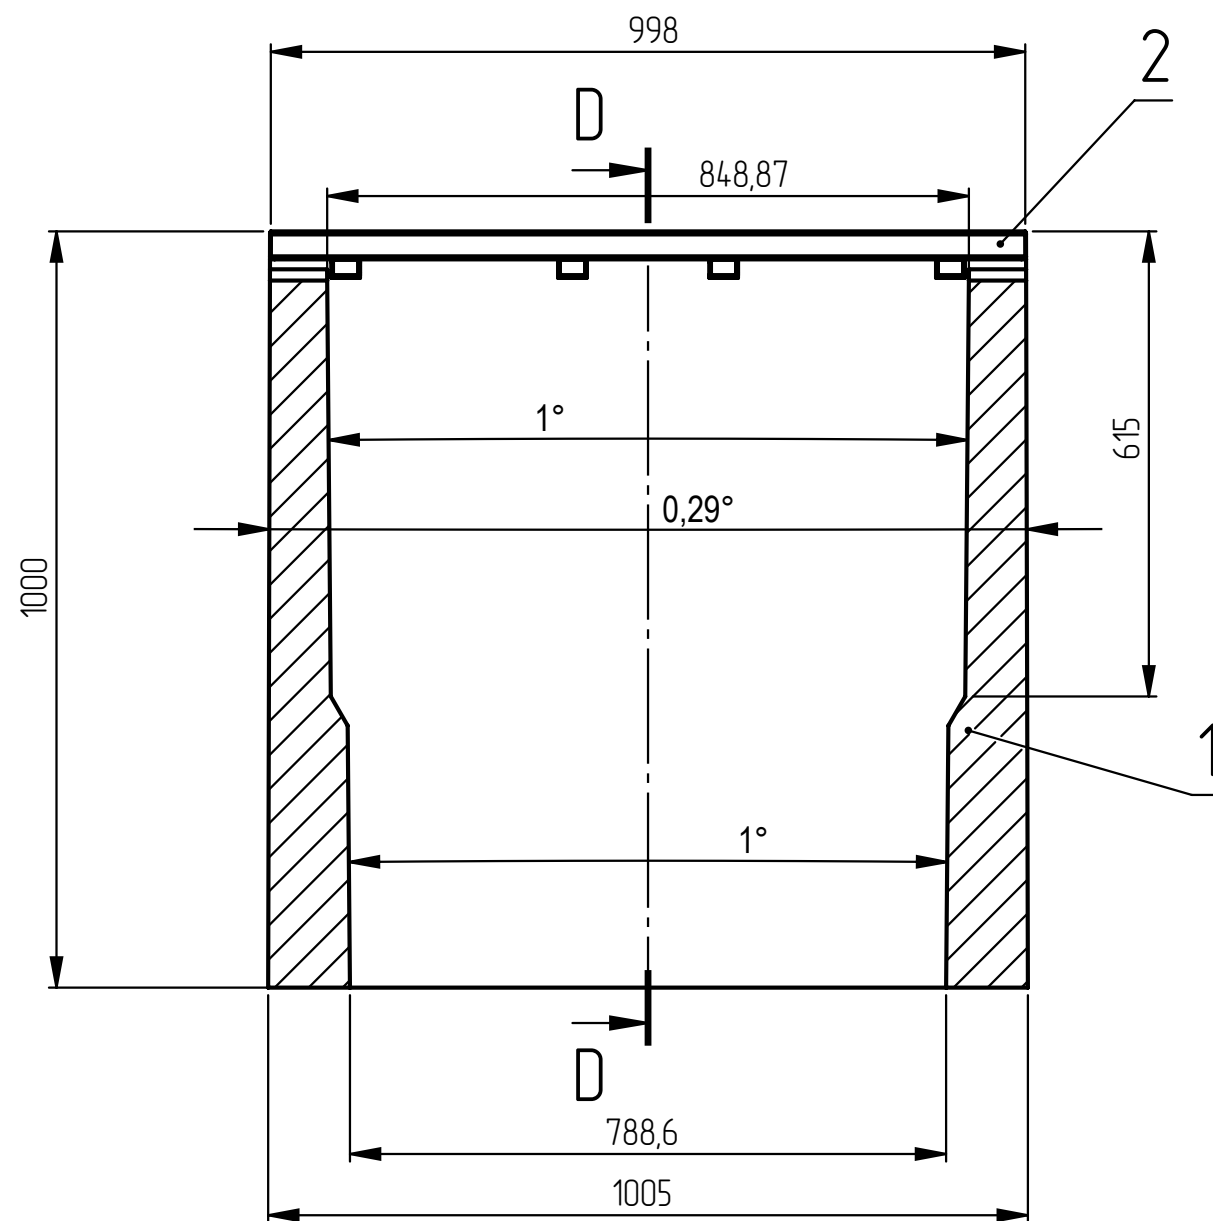

1. Артикул: 2950321.
2. Класс нагрузки: A15-F900.
3. Материалы:
 - Поз.1 Бетон В30 F2200 W8 Bтв 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
 - Поз.2 Планка-сталь оцинкованная.
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.
7. Объем бетона 0.26485 м.куб.
8. Выполнение сверлений отверстий под трубы по месту или по согласованию.

					AST 2.3.3.01.051 ГЧ					
					Пескоуловитель бетонный ПБ Optima Plus 500 Верх Габаритный чертеж	Лист.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0		564кг	1:5	
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.						Лист 1		Листов 1		
						ООО "АКВАСТОК"				
Н. контр.										
Утв.										