
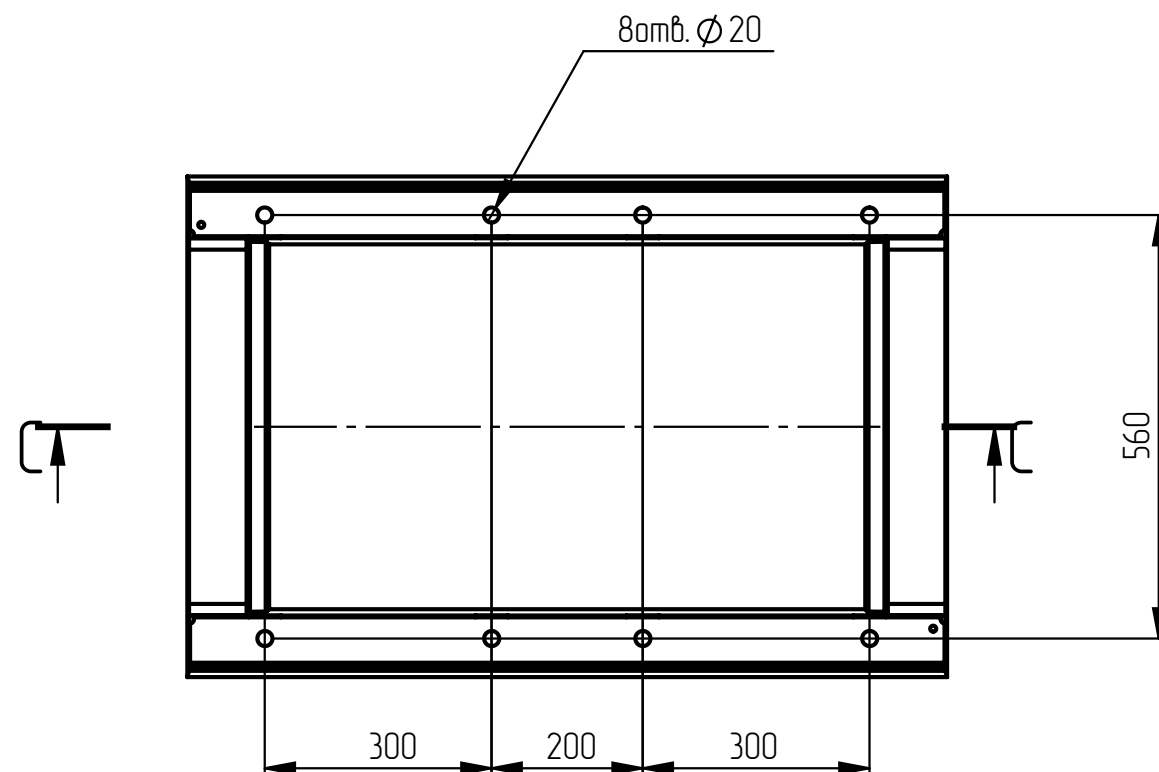
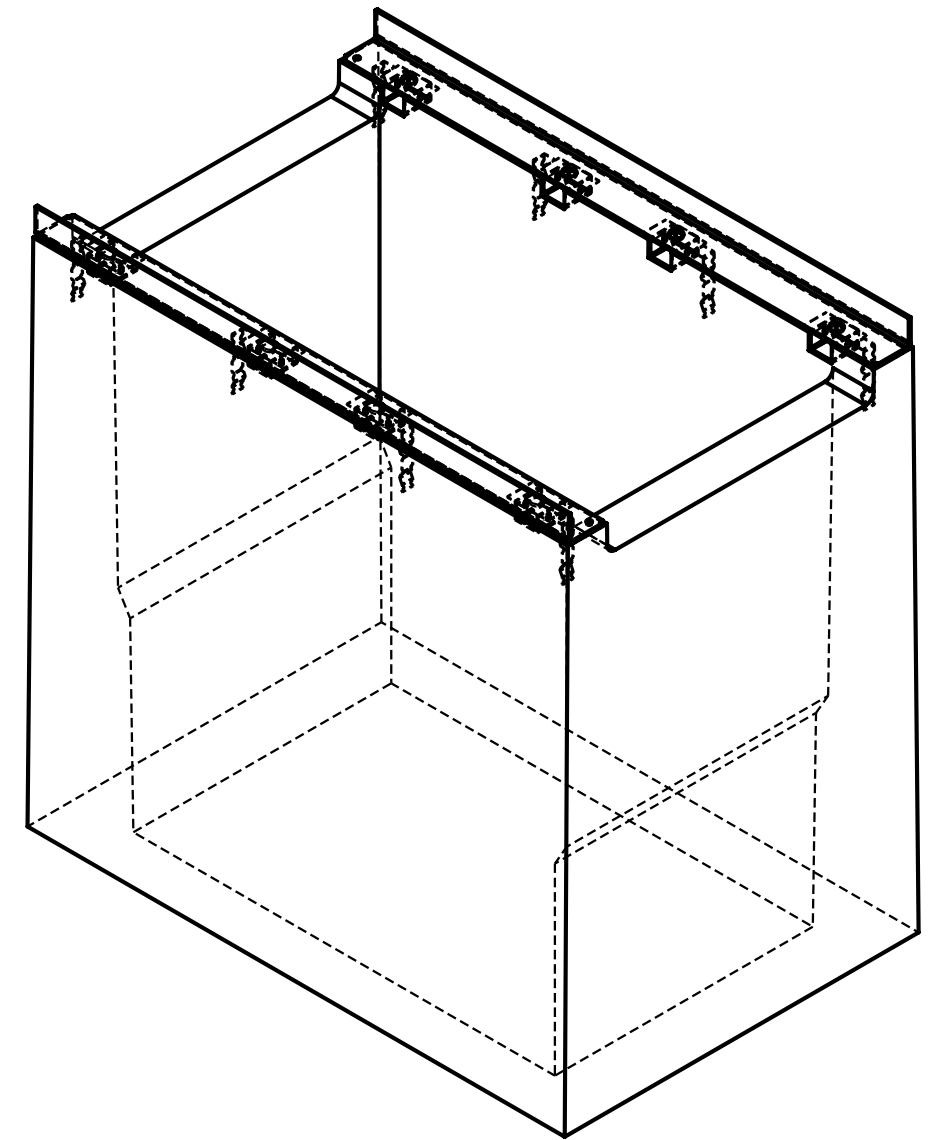
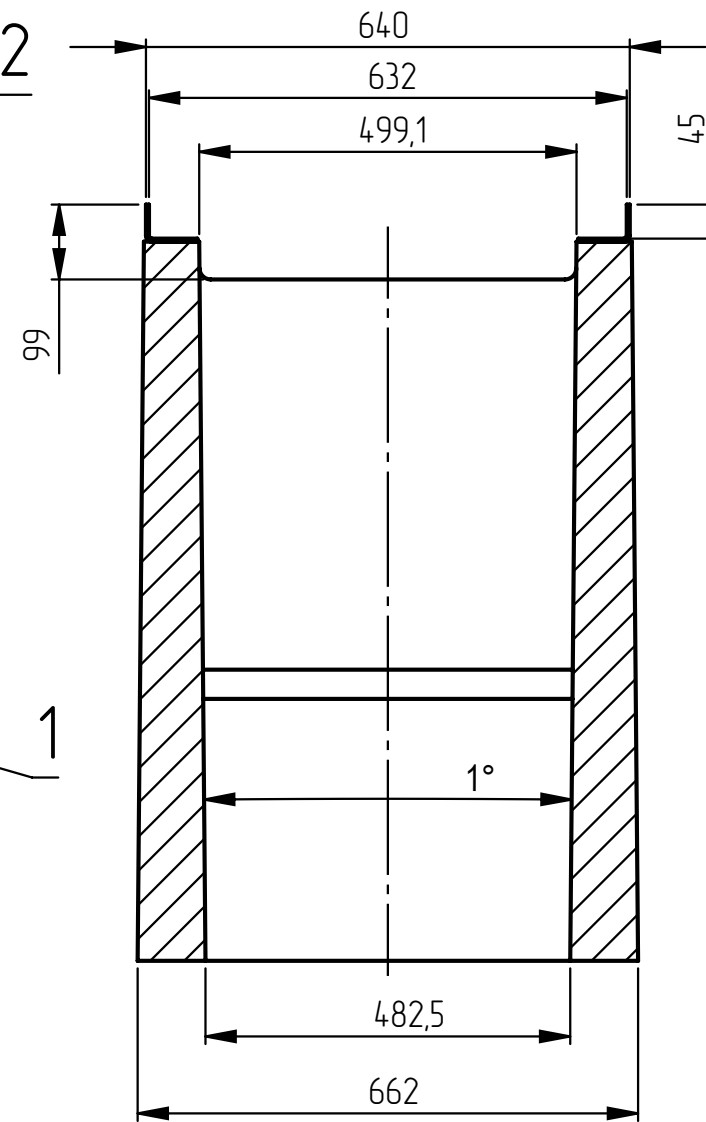


D-D

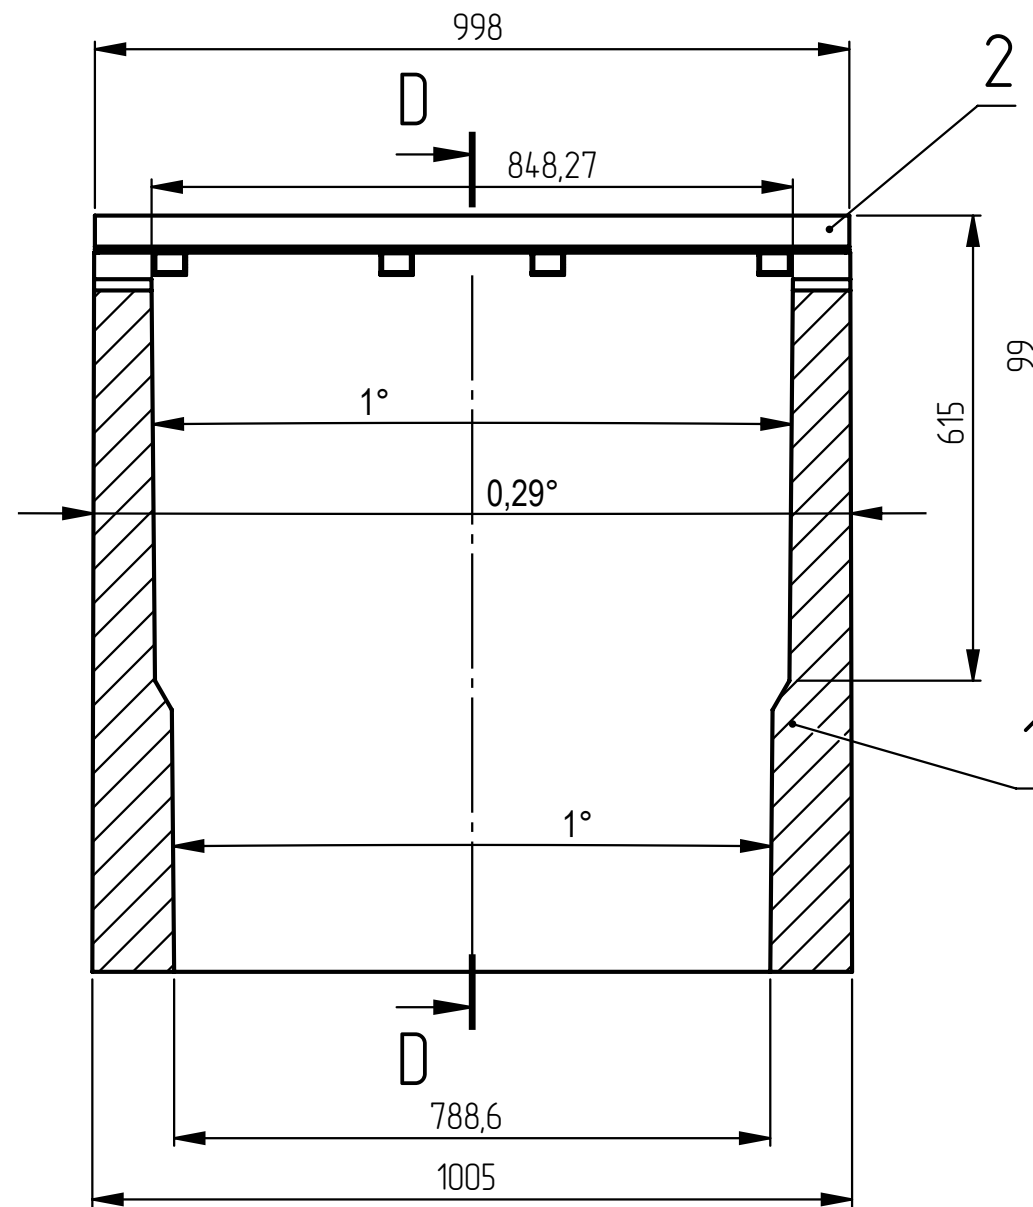

1. Артикул: 2650321.
2. Класс нагрузки: A15–F900.
3. Материалы:
 - Поз.1 Бетон В30 F2200 W8 В_{тб} 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
 - Поз.2 Планка-сталь оцинкованная.
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996–001–2018.
6. *–Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.
7. Объем бетона 0.23434 м.куб.
8. Выполнение сверлений отверстий под трубы по месту или по согласованию.

					AST 2.2.3.01.051 ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пескоуловитель бетонный ПБ Оптима 500 Верх Габаритный чертеж	Лист.		Масса	Масштаб
Разраб.						0		553кз	1:5
Проб.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.					ООО "АКВАСТОК"				
Утв.									