
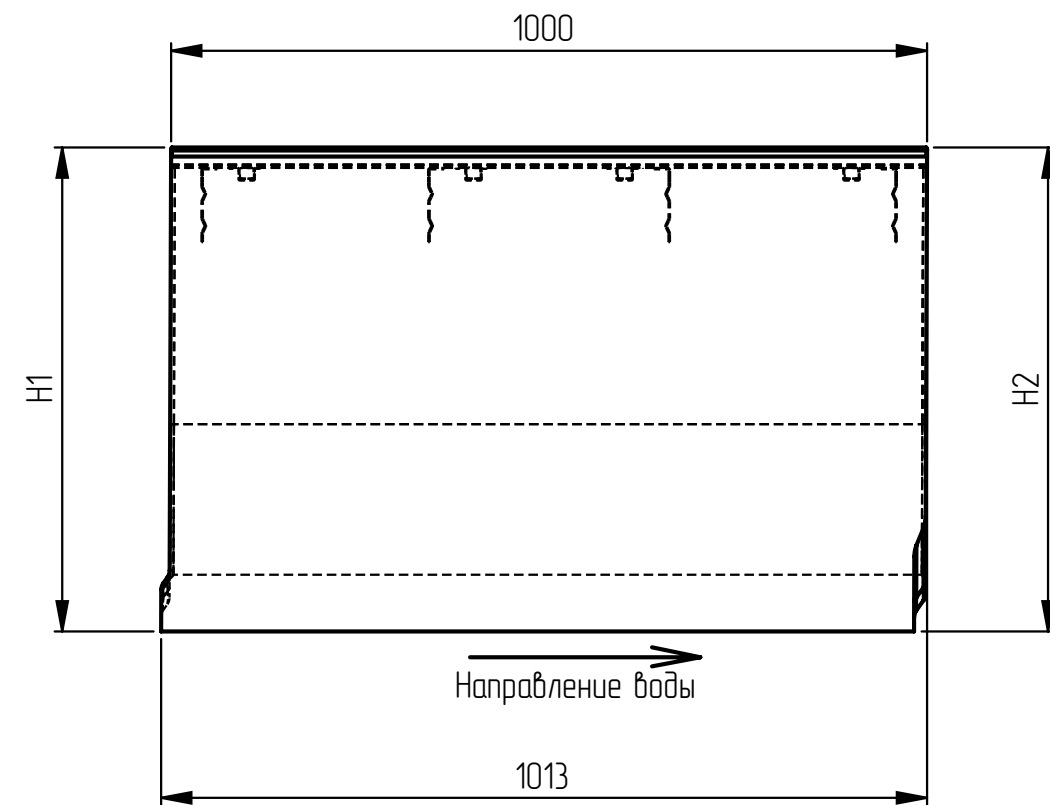


Спраб. №		Подп. и дата		Инд. № дудл.		Взам. инд. №		Подп. и дата		Инд. № подл.	

AST 2.3.1.01.041 ГЧ

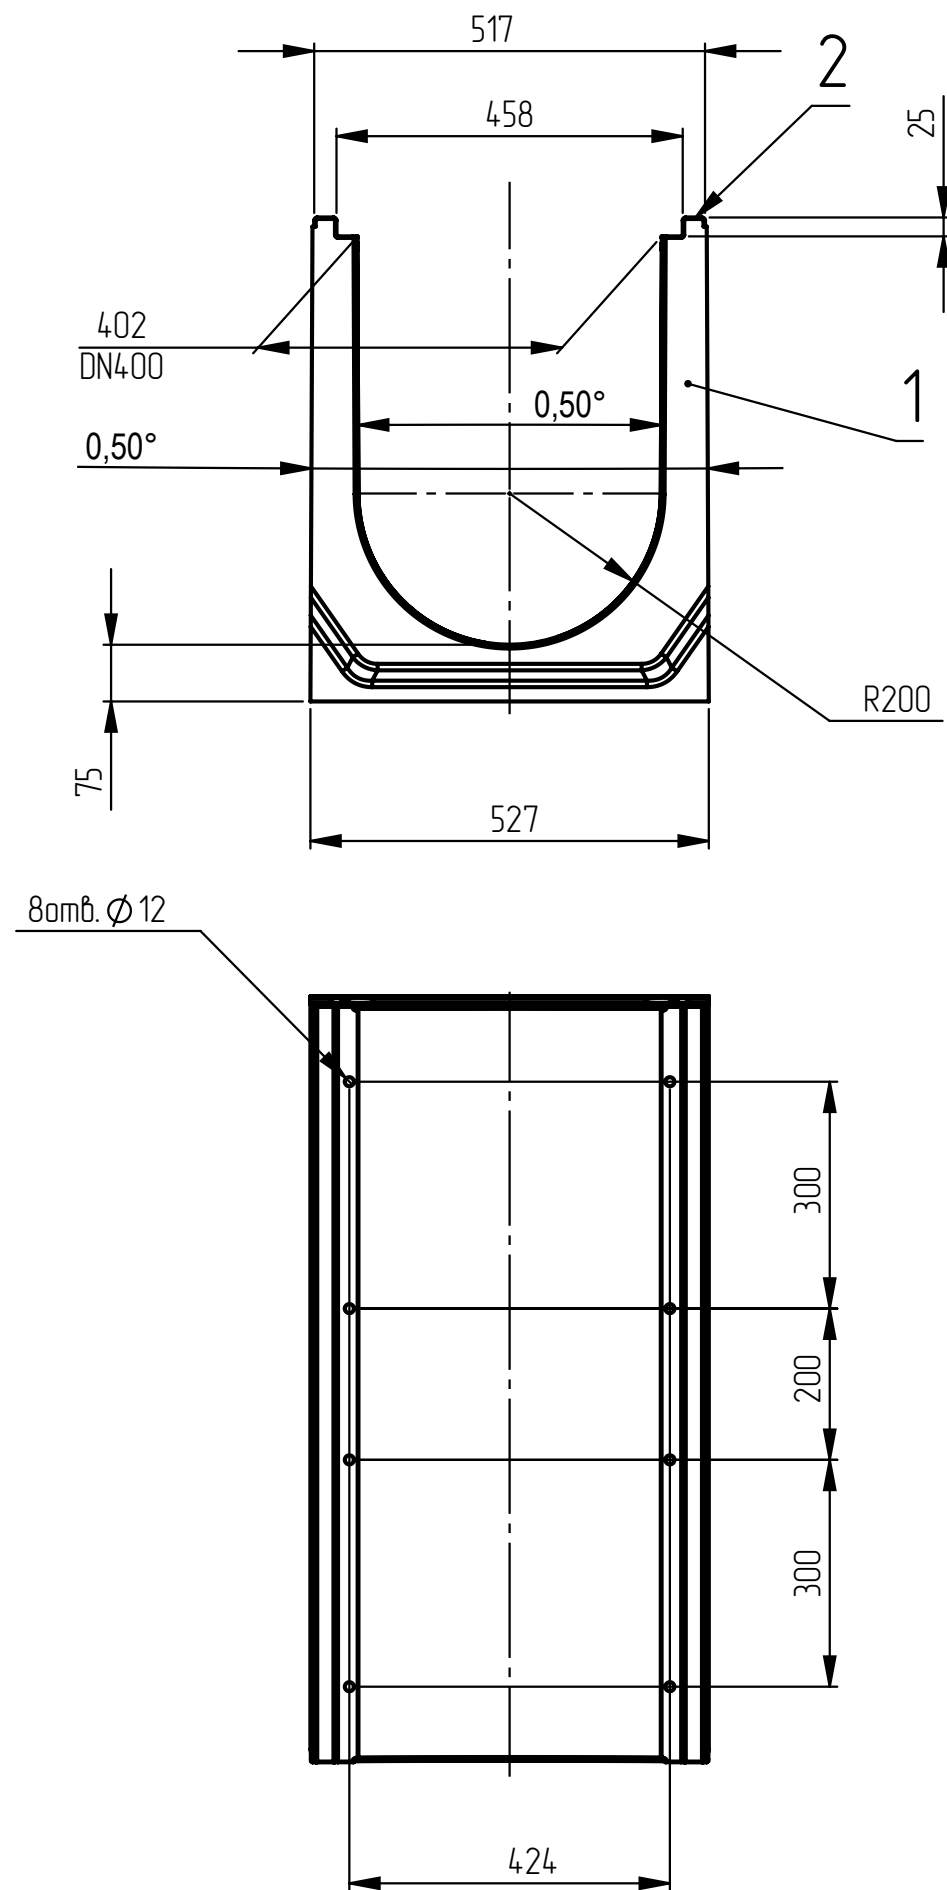

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: А15-Ф900.
3. Материалы:
 - Поз.1 Бетон В30 F2200 W8 Втб 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
 - Поз.2 Планка-сталь оцинкованная.
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.3.1.01.041 ГЧ						
					Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima Plus 400 (с уклоном 0,5%) Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0			1:5		
Разраб.					Лист 1		Листов 2				
Пров.					ООО "АКВАСТОК"						
Т. контр.											
Н. контр.											
Утв.											

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

ИЖИСТ

Таблица 1 – Исполнения лотков (с уклоном 0,5%).

№	Обозначение	Наименование			Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.3.1.01.041-001	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	345	/ 350	345	350	0.0890	209.95
2	AST 2.3.1.01.041-002	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	350	/ 355	350	355	0.0896	211.371
3	AST 2.3.1.01.041-003	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	355	/ 360	355	360	0.0902	212.778
4	AST 2.3.1.01.041-004	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	360	/ 365	360	365	0.0908	214.185
5	AST 2.3.1.01.041-005	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	365	/ 370	365	370	0.0914	215.592
6	AST 2.3.1.01.041-006	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	370	/ 375	370	375	0.0920	216.999
7	AST 2.3.1.01.041-007	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	375	/ 380	375	380	0.0926	218.406
8	AST 2.3.1.01.041-008	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	380	/ 385	380	385	0.0932	219.813
9	AST 2.3.1.01.041-009	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	385	/ 390	385	390	0.0938	221.22
10	AST 2.3.1.01.041-010	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	390	/ 395	390	395	0.0944	222.627
11	AST 2.3.1.01.041-011	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	395	/ 400	395	400	0.0950	224.034
12	AST 2.3.1.01.041-012	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	400	/ 405	400	405	0.0956	225.441
13	AST 2.3.1.01.041-013	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	405	/ 410	405	410	0.0962	226.848
14	AST 2.3.1.01.041-014	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	410	/ 415	410	415	0.0968	228.255
15	AST 2.3.1.01.041-015	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	415	/ 420	415	420	0.0974	229.662
16	AST 2.3.1.01.041-016	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	420	/ 425	420	425	0.0980	231.069
17	AST 2.3.1.01.041-017	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	425	/ 430	425	430	0.0986	232.476
18	AST 2.3.1.01.041-018	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	430	/ 435	430	435	0.0992	233.883
19	AST 2.3.1.01.041-019	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	435	/ 440	435	440	0.0999	235.29
20	AST 2.3.1.01.041-020	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	440	/ 445	440	445	0.1005	236.697
21	AST 2.3.1.01.041-021	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	445	/ 450	445	450	0.1011	238.104
22	AST 2.3.1.01.041-022	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	450	/ 455	450	455	0.1017	239.511
23	AST 2.3.1.01.041-023	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	455	/ 460	455	460	0.1023	240.918
24	AST 2.3.1.01.041-024	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	460	/ 465	460	465	0.1029	242.325
25	AST 2.3.1.01.041-025	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	465	/ 470	465	470	0.1035	243.732
26	AST 2.3.1.01.041-026	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	470	/ 475	470	475	0.1041	245.139
27	AST 2.3.1.01.041-027	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	475	/ 480	475	480	0.1047	246.546
28	AST 2.3.1.01.041-028	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	480	/ 485	480	485	0.1053	247.953
29	AST 2.3.1.01.041-029	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	485	/ 490	485	490	0.1059	249.36
30	AST 2.3.1.01.041-030	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	490	/ 495	490	495	0.1065	250.767
31	AST 2.3.1.01.041-031	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	495	/ 500	495	500	0.1071	252.174
32	AST 2.3.1.01.041-032	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	500	/ 505	500	505	0.1077	253.581
33	AST 2.3.1.01.041-033	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	505	/ 510	505	510	0.1083	254.988
34	AST 2.3.1.01.041-034	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	510	/ 515	510	515	0.1089	256.395
35	AST 2.3.1.01.041-035	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	515	/ 520	515	520	0.1095	257.802
36	AST 2.3.1.01.041-036	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	520	/ 525	520	525	0.1101	259.209
37	AST 2.3.1.01.041-037	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	525	/ 530	525	530	0.1107	260.616
38	AST 2.3.1.01.041-038	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	530	/ 535	530	535	0.1113	262.023
39	AST 2.3.1.01.041-039	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	535	/ 540	535	540	0.1120	263.43
40	AST 2.3.1.01.041-040	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	540	/ 545	540	545	0.1126	264.837
41	AST 2.3.1.01.041-041	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	545	/ 550	545	550	0.1132	266.244
42	AST 2.3.1.01.041-042	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	550	/ 555	550	555	0.1138	267.651
43	AST 2.3.1.01.041-043	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	555	/ 560	555	560	0.1144	269.058
44	AST 2.3.1.01.041-044	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	560	/ 565	560	565	0.1150	270.465
45	AST 2.3.1.01.041-045	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	565	/ 570	565	570	0.1156	271.872
46	AST 2.3.1.01.041-046	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	570	/ 575	570	575	0.1162	273.279
47	AST 2.3.1.01.041-047	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	575	/ 580	575	580	0.1168	274.686
48	AST 2.3.1.01.041-048	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	580	/ 585	580	585	0.1174	276.093
49	AST 2.3.1.01.041-049	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	585	/ 590	585	590	0.1180	277.5
50	AST 2.3.1.01.041-050	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	590	/ 595	590	595	0.1186	278.907
51	AST 2.3.1.01.041-051	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	595	/ 600	595	600	0.1192	280.314
52	AST 2.3.1.01.041-052	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	600	/ 605	600	605	0.1198	281.721
53	AST 2.3.1.01.041-053	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	605	/ 610	605	610	0.1204	283.128
54	AST 2.3.1.01.041-054	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	610	/ 615	610	615	0.1210	284.535
55	AST 2.3.1.01.041-055	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	615	/ 620	615	620	0.1216	285.942
56	AST 2.3.1.01.041-056	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	620	/ 625	620	625	0.1222	287.349
57	AST 2.3.1.01.041-057	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	625	/ 630	625	630	0.1228	288.756
58	AST 2.3.1.01.041-058	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	630	/ 635	630	635	0.1234	290.163
59	AST 2.3.1.01.041-059	ЛБ5 Optima Plus 400 Н	635	/ 640	635	640	0.1241	291.57

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AST 2.3.1.01.041 ГЧ	Лист
						2